

# ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ

## Модель 30Н1А



**PTC**  
FAYAT GROUP



Вибропогружатель средней частоты с технологией постоянного момента, предназначенный для погружения и извлечения различного вида свайных профилей:

- шпунтовые сваи
- двутавровые балки
- обсадные колонны, трубы и оболочки
- железобетонные сваи
- деревянные профили и сваи



**ВИБРОРЕНТ**  
Аренда спецтехники с персоналом



121471, г. Москва, ул. Рябиновая,  
дом 28 А, стр. 1, эт. 4, пом. 1/20  
Телефон/факс: + 7 495 204 16 47



**PTC**  
FAYAT GROUP

# ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ

## Модель 30Н1А

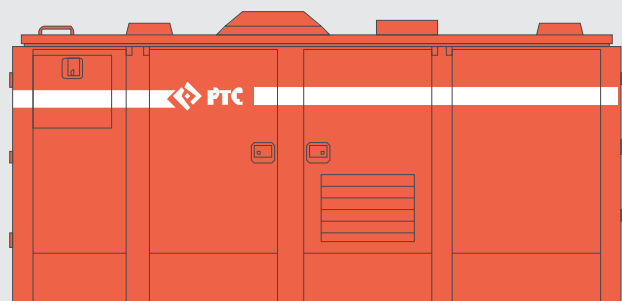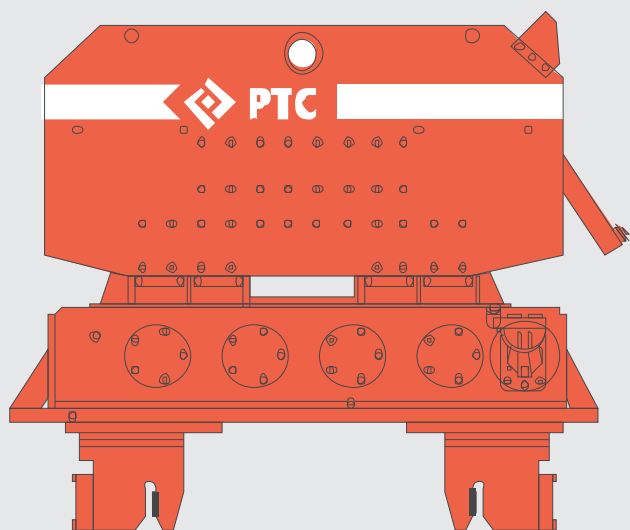

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксцентриковый момент	30 кг/м
Гидравлическая мощность	208 кВт
Поток масла	346 л/мин
Максимальная частота	1 680 об/мин
Максимальная центробежная сила	947 кН
Макс. усилие тяги/давления	400 кН
Вибрационная масса без зажима	2 260 кг
Общая масса без зажима	4 120 кг
Макс. эффективная амплитуда	26,5 мм
Длина	2 500 мм
Максимальная ширина	740 мм
Ширина по центру	315 мм
Высота без зажима	1 800 мм
Длина гидравлических шлангов	40 м

### НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

### Модель 450 САТ

Двигатель	САТ 3406
Мощность двигателя	298 кВт (365 л.с.)
Частота вращения	2 100 об/мин
Максимальный поток масла	500 л/мин
Номинальный поток масла	380 л/мин
Максимальное давление	350 бар
Объем гидравлического бака	700 л
Объем топливного бака	560 л
Длина	4 210 мм
Ширина	1 800 мм
Высота	2 070 мм
Масса (Без топлива)	5 000 кг

### Гидро-зажимы:

#### Agriplex 120 t Шпунтовой зажим

#### Duplex 2 x 55 t Трубный зажим

#### Multigrip 120 t Зажим для ж/б свай

Усилие зажима

1 200 кН

2 x 550 кН

1 200 кН

Вес

750 кг

950 кг

1 700 кг

Длина

890 мм

490 мм

1 060 мм

Ширина

460 мм

300 мм

490 мм

Высота

615 мм

450 мм

1 330 мм

Мин. и макс.

0-35 мм

250 мм / 2 300 мм

290-360 мм



**ВИБРОРЕНТ**

Аренда спецтехники с персоналом

121471, г. Москва, ул. Рябиновая,  
дом 28 А, стр. 1, эт. 4, пом. 1/20  
Телефон/факс: + 7 495 204 16 47