

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ

Модель 30Н1А



PTC
FAYAT GROUP



Вибропогружатель средней частоты с технологией постоянного момента, предназначенный для погружения и извлечения различного вида свайных профилей:

- шпунтовые сваи
- двутавровые балки
- обсадные колонны, трубы и оболочки
- железобетонные сваи
- деревянные профили и сваи



ВИБРОРЕНТ
Аренда спецтехники с персоналом


121471, г. Москва, ул. Рябиновая,
дом 28 А, стр. 1, эт. 4, пом. 1/20
Телефон/факс: + 7 495 744 73 88



PTC
FAYAT GROUP

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ

Модель 30Н1А

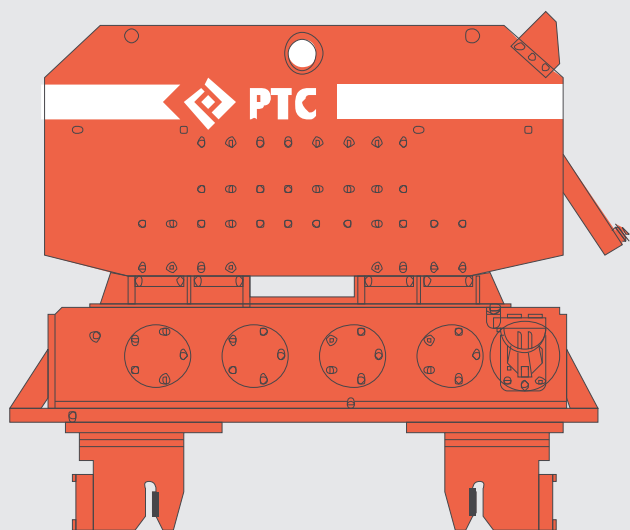

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксцентриковый момент	30 кг/м
Гидравлическая мощность	208 кВт
Поток масла	346 л/мин
Максимальная частота	1 680 об/мин
Максимальная центробежная сила	947 кН
Макс. усилие тяги/давления	400 кН
Вибрационная масса без зажима	2 260 кг
Общая масса без зажима	4 120 кг
Макс. эффективная амплитуда	26,5 мм
Длина	2 500 мм
Максимальная ширина	740 мм
Ширина по центру	315 мм
Высота без зажима	1 800 мм
Длина гидравлических шлангов	40 м

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Модель 450 САТ

Двигатель	САТ 3406
Мощность двигателя	298 кВт (365 л.с.)
Частота вращения	2 100 об/мин
Максимальный поток масла	500 л/мин
Номинальный поток масла	380 л/мин
Максимальное давление	350 бар
Объем гидравлического бака	700 л
Объем топливного бака	560 л
Длина	4 210 мм
Ширина	1 800 мм
Высота	2 070 мм
Масса (Без топлива)	5 000 кг

Гидро-зажимы:

Agriplex 120 t Шпунтовой зажим

Duplex 2 x 55 t Трубный зажим

Multigrip 120 t Зажим для ж/б свай

Усилие зажима	1 200 кН	2 x 550 кН	1 200 кН
Вес	750 кг	950 кг	1 700 кг
Длина	890 мм	490 мм	1 060 мм
Ширина	460 мм	300 мм	490 мм
Высота	615 мм	450 мм	1 330 мм
Мин. и макс.	0-35 мм	250 мм / 2 300 мм	290-360 мм



ВИБРОРЕНТ
Аренда спецтехники с персоналом

121471, г. Москва, ул. Рябиновая,
дом 28 А, стр. 1, эт. 4, пом. 1/20
Телефон/факс: + 7 495 744 73 88