


ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ ШПУНТОВЫДЕРГИВАТЕЛЬ Модель VS-8

soilmec
Drilling and Foundation Equipment

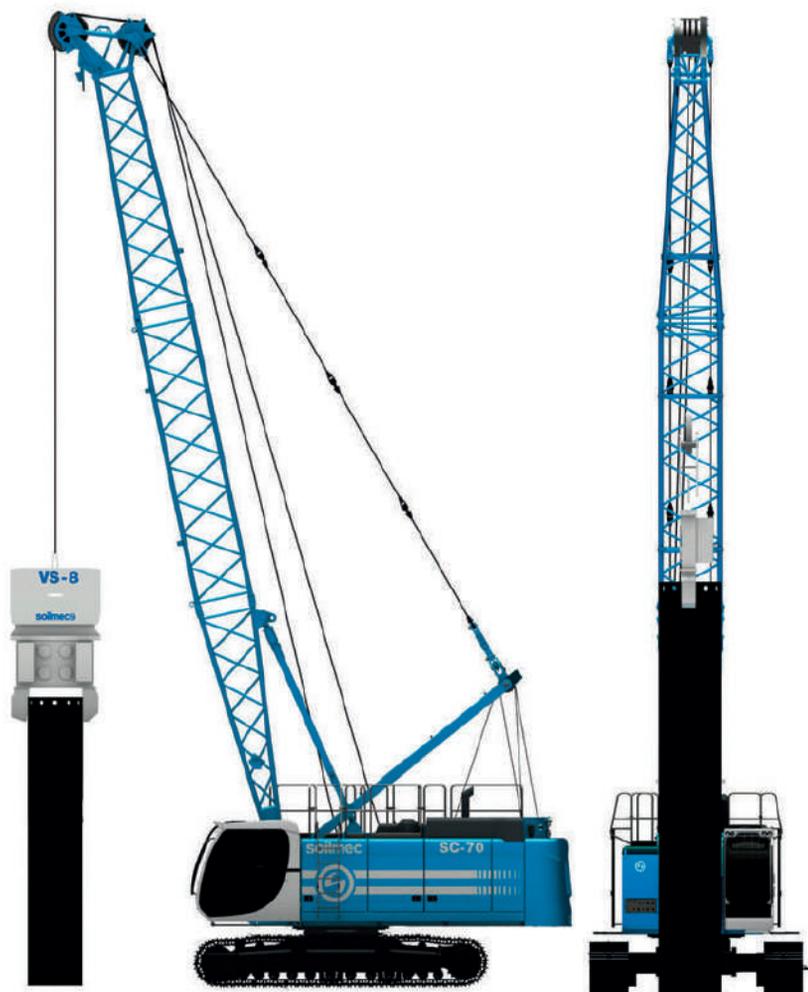

Гидравлические вибропогружатели SOILMEC VS позволяют погружать трубы диаметром до 2 000 мм.

Простота конструкции и запас прочности делает вибропогружатели очень надежными и простыми в обслуживании.

Частота может изменяться от 0 до 1 800 об/мин., с панели управления. Это позволяет оператору получить наилучшую производительность соответственно разновидностям грунтов.

Из-за высокой частоты (1 800 об/мин), вибропогружатели VS построены с достаточной центробежной силой для проходки плотных грунтов.

Подвеска выполнена с помощью амортизатора, который предохраняет от вибрации кран и крановую стрелу, за счет резиновых блоков. Амортизатор допускает максимальное усилие извлечения 40 тонн. Он предполагает работу с дополнительными противовесами в тяжелом грунте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксцентриковый момент	30,4	кг/м
Макс. центробежная сила	110 156	кг
Макс. частота вращения	1800	об/мин
Амплитуда	19,5	мм
Максимальное усилие извлечения	40	т
Количество гидромоторов	4	шт
Динамический вес без зажимов	3 500	кг
Общий вес без зажимов	7 400	кг
Номинальный расход гидрожидкости	420	л/мин
Максимальное давление	350	кг/см ²

МАСЛОСТАНЦИЯ

Модель	2V-200S
--------	---------



ВИБРОРЕНТ
Аренда спецтехники с персоналом

121471, г. Москва, ул. Рябиновая,
дом 28 А, стр. 1, эт. 4, пом. 1/20
Телефон/факс: + 7 495 204 16 47



МАСЛОСТАНЦИЯ

Модель 2V-200S

Двигатель	Fiat 8281-SI	Настройка потока	Гидравлический
Макс. мощность, кВт х об/мин	270 х 2100	Вспомогательный гидронасос	+
Мощность, указанная Soilmec, кВт х об/мин	267 х 1800	Емкость бака, л	470
Производительность, л/мин	2 х 210	Масса, кг	4 400
Макс. давление, Бар	350	Размеры (Д/Ш/В), мм.	2970х1630х2000

ГИДРО-ЗАЖИМЫ

Шпунтовый зажим

Двойной трубный зажим

Диаметры зажима	-	400 - 2 000 мм
Толщина захвата	0-45 мм	0-40 мм
Макс. сила захвата	120 т	2х62 т
Рабочее давление	190-230 кг/см ²	133-160 кг/см ²
Масса	1 050 (2 310) кг	2 170 кг

