
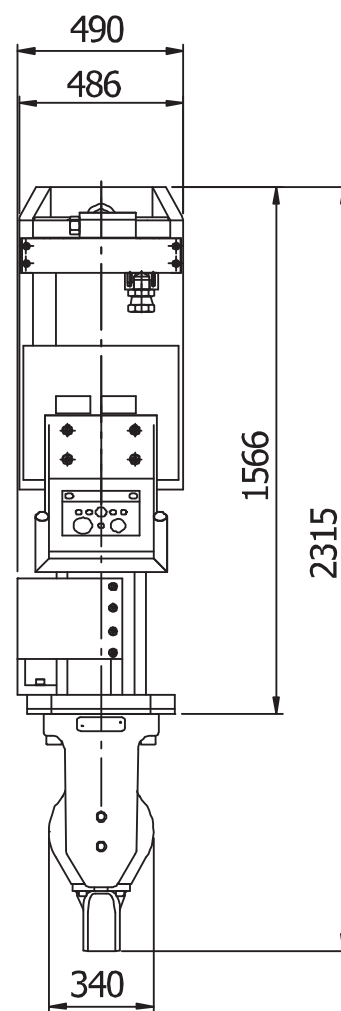


# ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ НОРМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ

## Модель 32NF

# ICE

INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

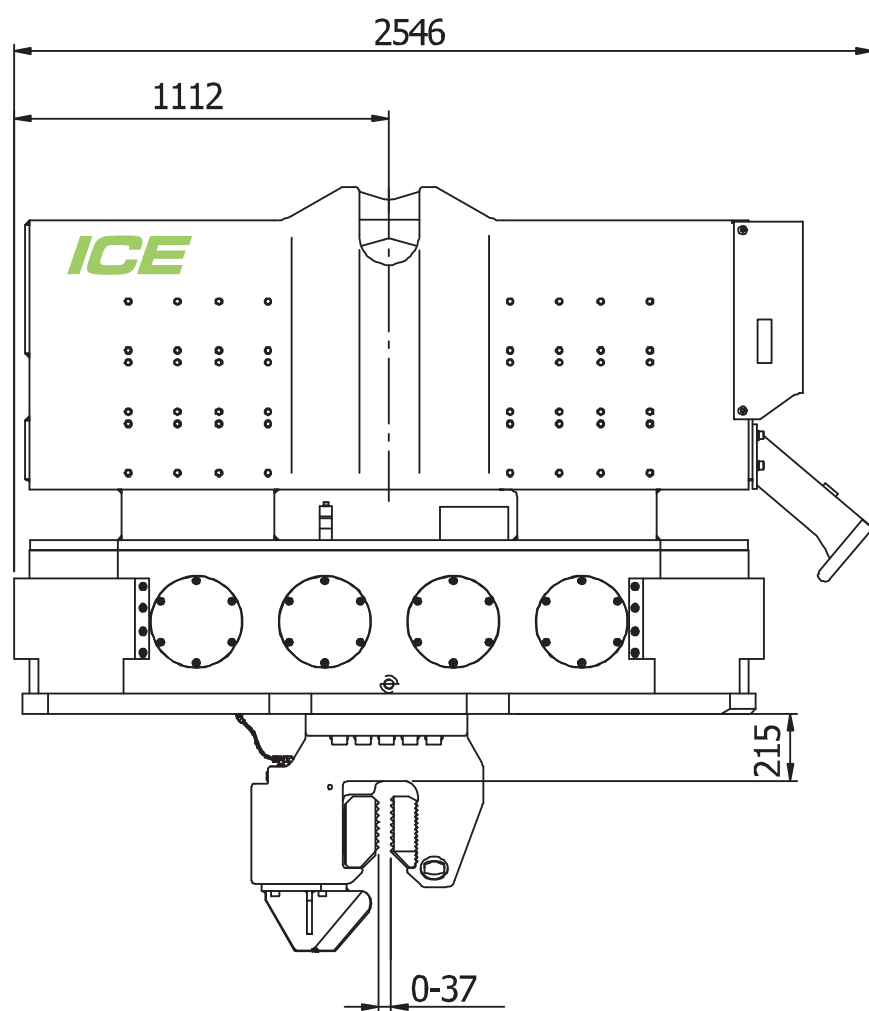

Эксцентрикый момент	32	кг/м
Макс. центробежная сила	955	кН
Макс. частота вращения	1650	об/мин
Макс. амплитуда без 130TU	27,2	мм
Макс. амплитуда с 130TU	21,6	мм
Макс. статическое усилие извлечения	400	кН
Макс. рабочее давление	350	бар
Макс. расход масла	370	л/мин
Принудительная смазка	-	нет
Динамический вес без зажима	2350	кг
Динамический вес с 130TU	2960	кг
Общий вес с 130TU	5210	кг

### ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ

<b>Шпунтовой зажим</b>	<b>130TU</b>
Усилие зажима	1300 кН
Ширина зева зажима	0-55 мм
Вес	610 кг
<b>Трубный зажим</b>	<b>2 x 81ТС</b>
Усилие зажима	800 кН
Общий вес	1410 кг

### МАСЛОСТАНЦИЯ

Модель	400 RF
--------	--------

### НАБОР ШЛАНГОВ




Длина	40 м
Транспортная масса	555 кг



## ВИБРОРЕНТ

Аренда спецтехники с персоналом

121471, г. Москва, ул. Рябиновая,  
дом 28 А, стр. 1, эт. 4, пом. 1/20  
Телефон/факс: + 7 495 744 73 88

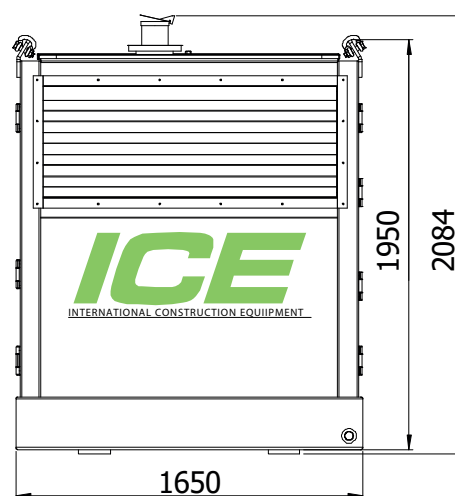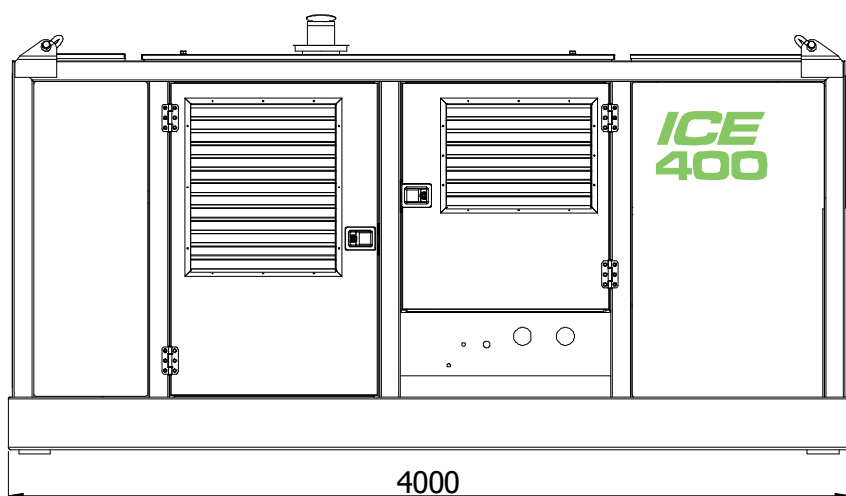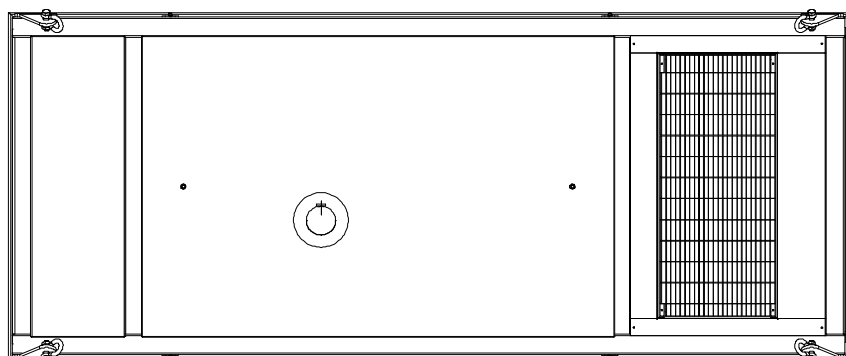

**МАСЛОСТАНЦИЯ**

Дизельный двигатель	VOLVO TAD952VE	
Максимальная мощность	252/342	кВт/л.с.
Максимальная частота	2200	об/мин
Максимальное рабочее давление	350	бар
Гидравлический насос	Parker PVplus180	
Максимальный расход масла	396	л/мин
Дизельное масло	580	л
Гидравлическое масло	1000	л
Вес (±)	6000	кг