


ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ НОРМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ

Модель 55NF

ICE

INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

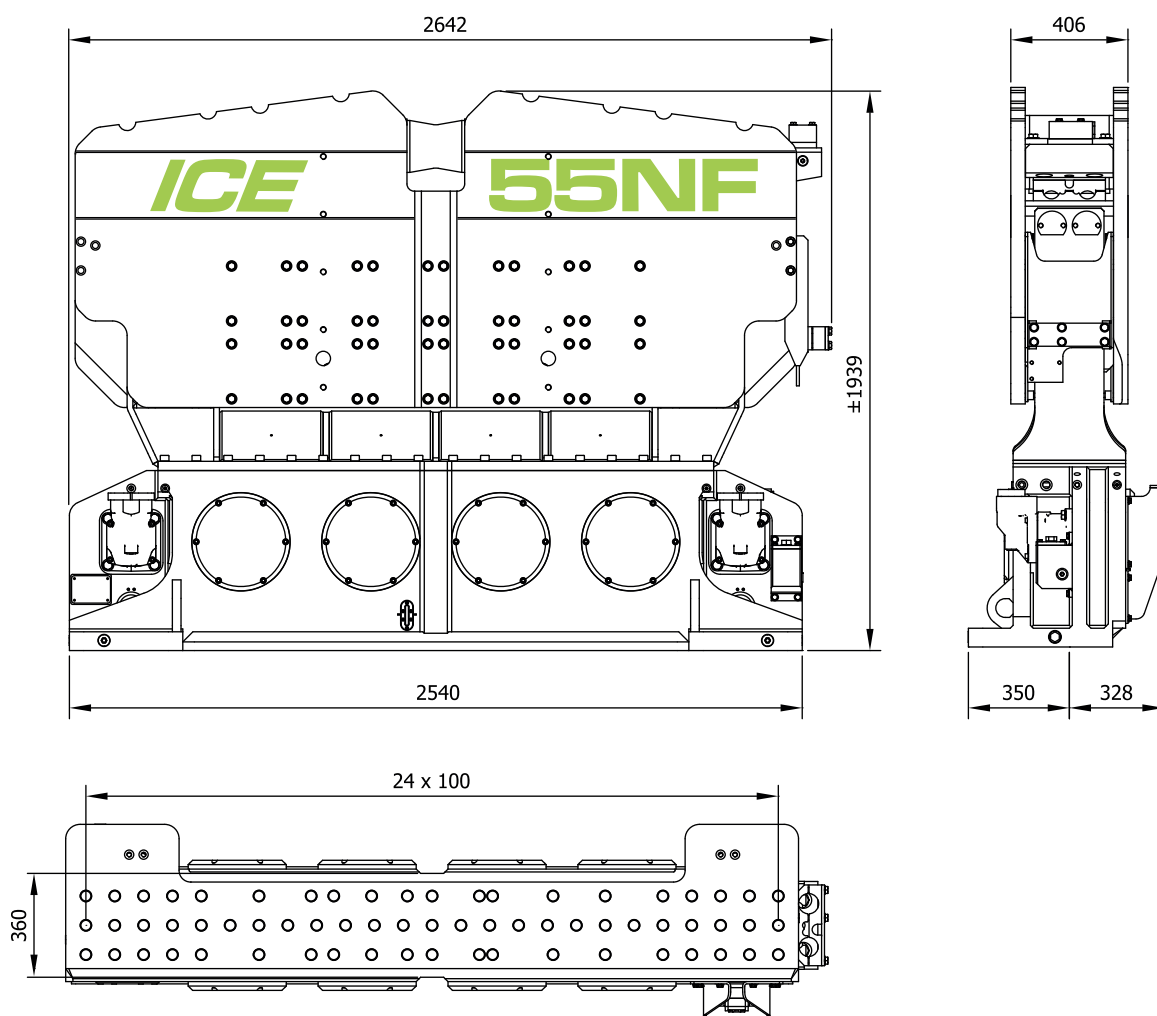

Эксцентрикый момент	54	кг/м
Макс. центробежная сила	1711	кН
Макс. частота вращения	1700	об/мин
Макс. амплитуда без 200TU	30,0	мм
Макс. амплитуда с 200TU	22,1	мм
Макс. статическое усилие извлечения	800	кН
Макс. рабочее давление	350	бар
Макс. расход масла	617	л/мин
Принудительная смазка	+	
Динамический вес без зажима 200TU	3580	кг
Динамический вес с зажимом 200TU	4880	кг
Общий вес с 200TU и со шлангами	5700	кг

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ

Шпунтовой зажим	200TU
Вес	1300 кг
Трубный зажим	100ТС
Вес	690 кг

МАСЛОСТАНЦИЯ

Модель	600
--------	-----

НАБОР ШЛАНГОВ

Длина	45 м
Транспортная масса	1100 кг



ВИБРОРЕНТ

Аренда спецтехники с персоналом

121471, г. Москва, ул. Рябиновая,
дом 28 А, стр. 1, эт. 4, пом. 1/20
Телефон/факс: + 7 495 744 73 88